

干簧管






HCH干簧管

规格书



File No.:E75887

单位: 英寸(mm)

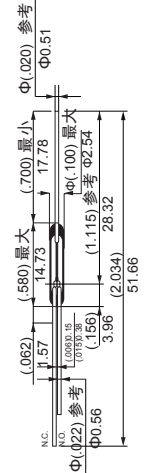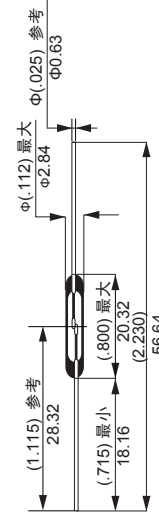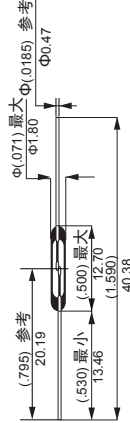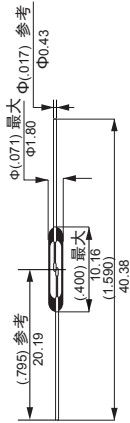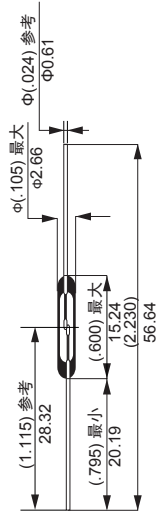

HCH25

HCH211

HCH219

HCH229

HCH551

性能

触点形式		A	A	A	A	C
触点负载 [W]		20	10	10	50	5
电压 [VDC]	最大切换电压	200	200	200	265Vac rms (250Vdc)	175
	最小耐压	250	250	250	750	200
电流 [A]	最大切换电流	1.0	0.5	0.5	1.0	0.25
	最大负载电流	1.2	1.0	0.8	2.5	1.5
电阻 [Ω]	最大接触电阻	0.100	0.120	0.100	0.100	0.100
	最小绝缘电阻	10 ¹⁰	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹⁰	10 ⁶
电容 [pF]		0.4	0.2	0.3	0.2	1.0
温度 [°C]	工作温度	-40 ~ +125	-40 ~ +125	-40 ~ +125	-20 ~ +125	-40 ~ +125
	储存温度	-65 ~ +125	-65 ~ +125	-65 ~ +125	-65 ~ +125	-65 ~ +125

动作参数

吸合时间 [ms] 最大	0.7	0.5	0.6	0.75	0.7
回跳时间 [ms] 最大	0.2	0.1	0.2	0.3	1.0
抗冲击 [G] 最大	100	100	100	100	50
振动 [G] 最大	30	30	30	30	30
共振频率 [Hz]	6250	8500	9500	2100	11000

磁性参数

吸合AT值(±2AT)	17-38	10-25	10-25	22-43	15-30
	迷你型	超小型	超小型	迷你大电压型	迷你转换型

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知



* SINCE 1976 *

TEL:0512-85175208 FAX:0512-85175210 www.hascorelays.com.cn email:sales@hascorelays.com.cn

RELAYS

干簧管


HCH干簧管

规格书



File No.:E75887

单位: 英寸(mm)

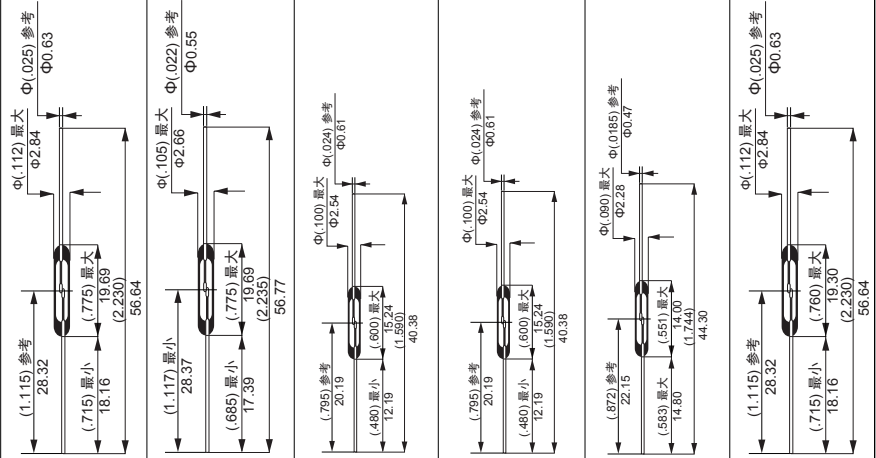

HCH2210 HCH2210V HCH2212 HCH9215 HCH9216 HCH50WD

性能

触点形式		A	A	A	A	A	A
触点负载 [W]		50	10	20	10	10	50
电压 [VDC]	最大切换电压	200	200	200	200	200	200
	最小耐压	300	2000	250	250	250	300(400)
电流 [A]	最大切换电流	1.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0,0.7
	最大负载电流	3.0	1.3	1.0	1.2	1.2	3.0,2.1
电阻 [Ω]	最大接触电阻	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
	最小绝缘电阻	10 ¹⁰	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰
电容 [pF]		0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
温度 [°C]	工作温度	-40 ~ +125	-75 ~ +125	-40 ~ +125	-40 ~ +125	-40 ~ +125	-40 ~ +125
	储存温度	-65 ~ +125	-75 ~ +125	-65 ~ +125	-65 ~ +125	-65 ~ +125	-65 ~ +125

动作参数

吸合时间 [ms] 最大		0.75	0.75	0.6	0.6	0.6	
回跳时间 [ms] 最大		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	
抗冲击 [G] 最大		100	100	100	100	100	
振动 [G] 最大		30	30	30	30	30	
共振频率 [Hz]		2100	3200	6250	3900	5200	

磁性参数

吸合AT值(±2AT)		22-43	17-38	17-38	12-38	10-30	
		迷你 大功率型	迷你 大电压型	超小型	超小型	超小型	

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知



* SINCE 1976 *

TEL:0512-85175208 FAX:0512-85175210 www.hascorelays.com.cn email:sales@hascorelays.com.cn

RELAYS